


# Инструкция по установке САМ-модуля


Смарт-карта и САМ-модуль предназначены для декодирования зашифрованных цифровых каналов



1. Отсоедините вилку телевизора от сети, отключив его.
2. Смарт-карту необходимо установить в САМ-модуль так, чтобы контактная площадка карты была обращена к стороне модуля с цветной наклейкой как указано на фото. Смарт-карта должна быть вставлена в САМ-модуль до упора, контакты чипа карты должны быть обращены к контактам, находящимся внутри модуля (более толстая половинка)

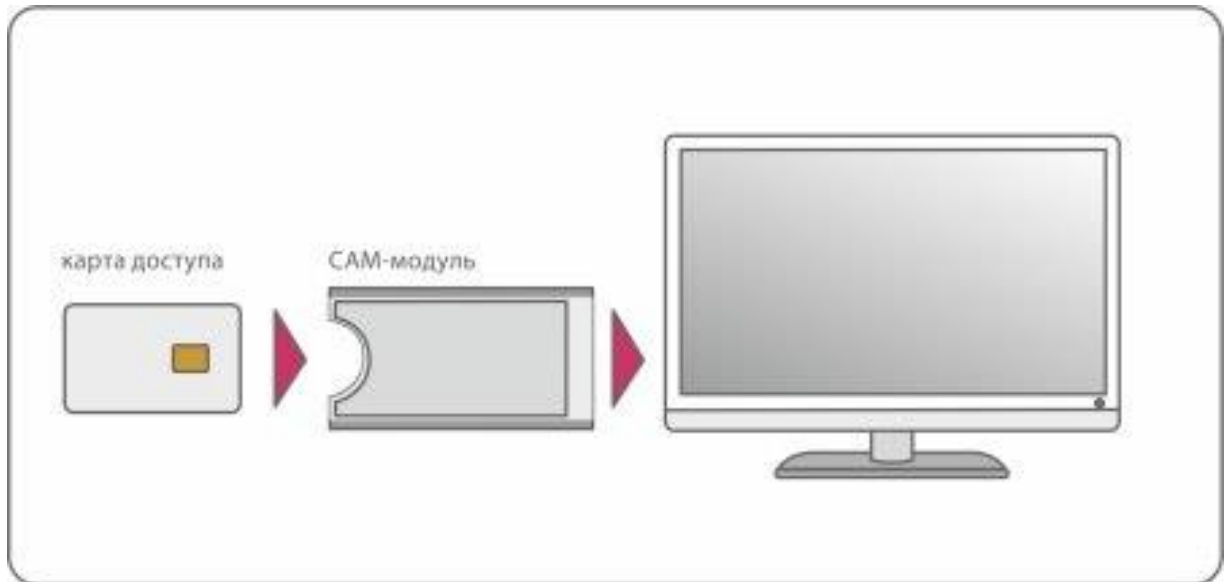

3. Установите САМ-модуль с картой в разъем CI/PCMCIA (Common Interface) Вашего телевизора как указано на рисунке. Способ установки САМ может варьироваться в зависимости от модели телевизора (лицевой или обратной стороной к экрану ТВ).

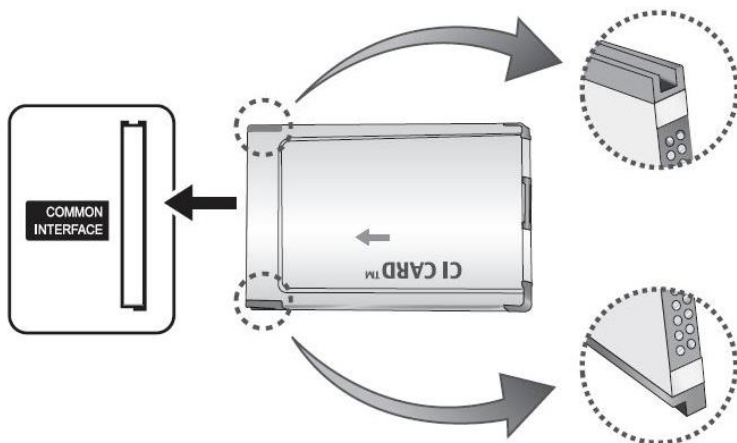

Иногда CI-слот может быть закрыт декоративной крышкой, откройте её. Обращаем внимание на то, что САМ-модуль помещается в CI-слоте не полностью, часть модуля остается снаружи. Не прикладывайте излишних усилий при установке модуля!

4. Включите телевизор и проверьте доступность закодированных каналов. Если САМ-модуль и Карта установлены правильно, войдя в меню телевизора «Общий интерфейс» (Common Interface, CI, CI+), Вы сможете увидеть информацию о САМ-модуле и карте.

В некоторых случаях для активации карты может потребоваться переключиться с канала на канал.

5. Если какой-то канал или каналы остались недоступны (надпись на экране телевизора «Шифрованный канал» или «Канал закодирован»):

1 Убедитесь, что у вас оформлена подписка на этот канал (каналы). Если какие-нибудь каналы остались закрытыми, необходимо подождать на закрытом канале от 2 до 20 мин до его открытия.

2 Не вынимая САМ-модуля из телевизора, извлеките карту из него, подождите несколько секунд и вставьте ее обратно.

3 Если канал (каналы) остался недоступен, обратитесь в службу технической поддержки, тел 301078, 301695, 680003.